

CAT 1

SYSTÈME DE POSTES DE TRAVAIL

COLLECTIONS

AXEL – CADRES ET TUILES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tables

- Table ajustable 23x48.7 incluant 2 passe-fils (gauche/droit) (voir page 9 et 10)

Finis Surface

- Surface en stratifié 1" d'épaisseur
- Bande de chant en ABS 1.5 mm d'épaisseur

Panneaux


- Système de type "beam" - voir fiche technique p.11
 - Cadre de métal peint (30H) et pattes en laminé
 - Recouvrement avec tuile en laminé (12H)
 - Écran 18H en feutre installé par-dessus le cadre

Électricité

- Système 4 circuits / 8 fils
- Alimentation du sol incluant un cache-fil
- Chaque poste inclus :
 - 2 duplexes (4 prises simples)
 - 1 plaquette de télécommunication



VUE EN PLAN

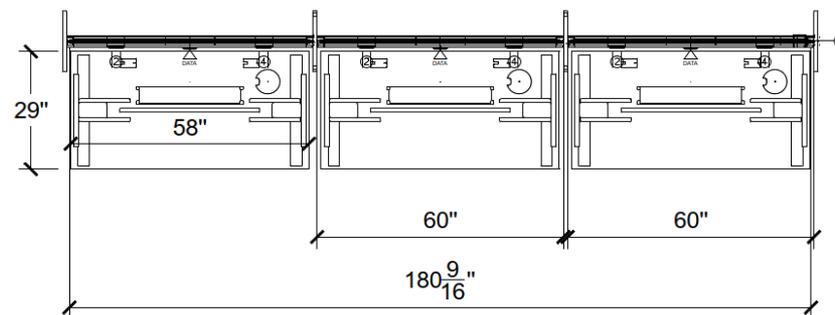

COLLECTIONS

AXEL – CADRES ET TUILES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tables

- Table ajustable 23x48.7 incluant 1 passe-fils (centre) (voir page 9 et 10)

Finis Surface

- Surface en stratifié 1" d'épaisseur
- Bande de chant en ABS 1.5 mm d'épaisseur

Panneaux


- Système de type "beam" - voir fiche technique p.11
 - Cadre de métal peint (30H) et pattes en laminé
 - Recouvrement avec tuile en laminé (12H)
 - Écran 18H en acrylique givré installé par-dessus le cadre

Électricité

- Système 4 circuits / 8 fils
- Alimentation du sol incluant un cache-fil
- Chaque poste inclus :
 - 2 duplexes (4 prises simples)
 - 1 plaquette de télécommunication




VUE EN PLAN

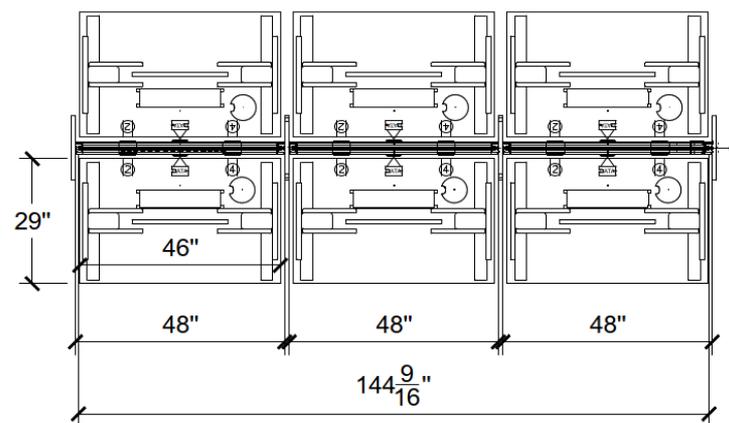


COMPOSANTES ÉLECTRIQUES & COMMUNICATIONS

1. Système électrique


- Le système électrique est certifié et conforme au Code national du bâtiment. (REF. UL183).
- Système électrique de 4 circuits comprenant 8 fils.
- Les conducteurs d'alimentation (12 AWG) partagent une mise à la terre (12 AWG) et un neutre (10 AWG).
- Le quatrième circuit est dédié et isolé et est servi par : son conducteur d'alimentation, sa mise à la terre et son neutre isolé.
- Puissance nominale pour un circuit à courant monophasé mis à la terre : 120/240 Volt, 20 Amp.
- Puissance nominale pour un circuit à courant triphasé mis à la terre : 120/208 Volt, 20 Amp.

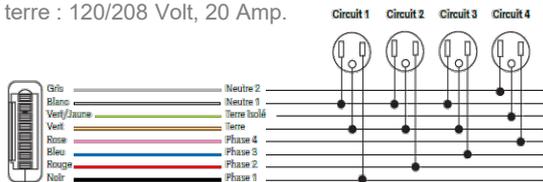


7. Vue générale → Exemple

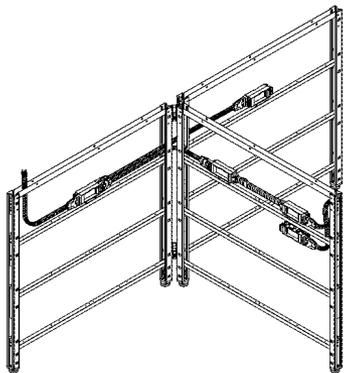



PASSE-FILS (COLLECTIONS TAKE OFF)

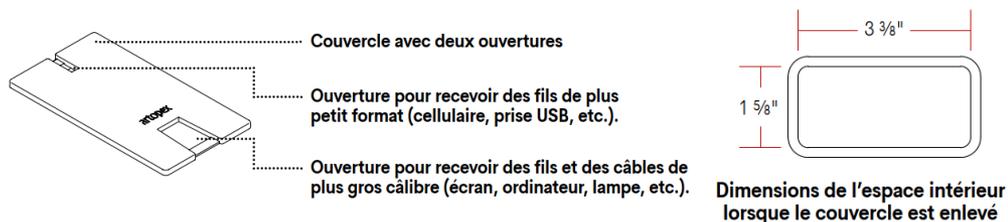

PASSE-FILS (SURFACES AXEL)

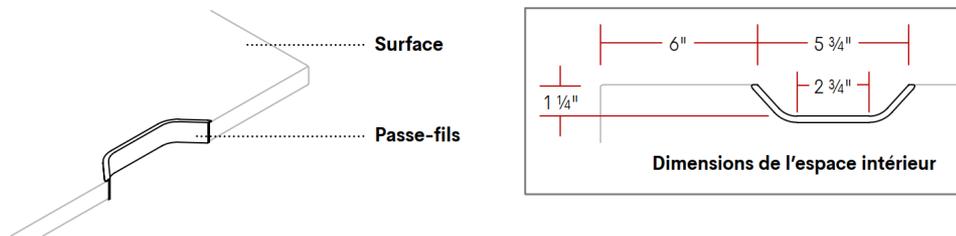

PLAQUE DE COMMUNICATION (DATA)

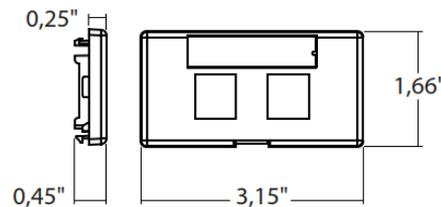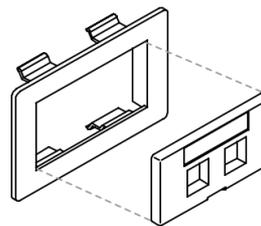

Plaque de communication

Peut recevoir 2 ports de communication.
 Ouvertures : 5/8" x 9/16".
 Les ports de communication ne sont pas inclus.
 Inclus une plaque pour 2 ports de communication et la plaque de finition qui s'y rattache.
 Modèle : LEVITON 49910-SX2

Laminates
Laminés

01

Specifications
Spécifications

This is
where ideas
take flight.
C'est ici
que des idées
décolleront.

01

| Colors Couleurs | Finishes Finis | Codes |
|-----------------------------------|-------------------|-------|
| Black / Noir * | Dolomite | N |
| Carbon / Carbone | Aura | CB |
| Cayenne Maple / Érable de cayenne | Suede | CM |
| Charcoal / Fusain | Dolomite | F |
| Cherry / Cerisier | Suede | CH |
| Chestnut / Châtaigne | Supermat | CG |
| Dalia | Aura | DA |
| First Class / Première classe | Karisma | ST |
| Free Spirit / Esprit libre | Karisma | EL |
| Frost / Grès | Dolomite | A |
| Galaxy / Galaxie | Aura | GX |
| Ginger Root / Gingembre | Aura | GG |
| Honey / Miel | Suede | HO |
| Lago | Supermat | LA |
| Maritime Maple / Érable maritime | Supermat | EM |
| Moka | Supermat | PM |
| Sea Salt / Sel de mer | Aura | SM |
| Sesame / Sésame | Aura | SE |
| Sheer Beauty / Beauté naturelle | Karisma | BN |
| Tobacco Cherry / Cerisier tabac | Supermat | TC |
| White / Blanc | Dolomite | BW |
| Willow Grey / Gris saule ** | Supermat | WG |


* Black is not available as a TOP color. / Le noir n'est pas disponible en tant que couleur de SURFACE.

** Willow Grey in H.P.L. has a MAT finish, not supermat. / La couleur Gris saule en stratifié a un fini MAT, et non supermat.

artopex®

artopex®

Head office/Siège social
800 Vadnais, Granby QC
J2J 1A7 CANADA
T 450 378 0189/1 800 363 3040
F 450 378 9712
artopex.com



White / Blanc
BW



Frost / Grès
A



Willow Grey / Gris saule
WG



Lago
LA



Maritime Maple / Érable maritime
EM



Honey / Miel
HO



Tobacco Cherry / Cerisier tabac
TC



Cherry / Cerisier
CH



Sea Salt / Sel de mer
SM



Free Spirit / Esprit libre
EL



Sheer Beauty / Beauté naturelle
BN



Ginger Root / Gingembre
GG



First Class / Première classe
ST



Cayenne Maple / Érable de cayenne
CM



Galaxy / Galaxie
GX



Sesame / Sésame
SE



Moka
PM



Dalia
DA



Chestnut / Châtaigne
CG



Carbon / Carbone
CB



Charcoal / Fusain
F



Black / Noir
N

Hypermat

FENIX® H.P.L. and Hypermat Enamel
Stratifié FENIX® et Émail Hypermat


01^h

01^h

artopex®

**FENIX® H.P.L.
Stratifié FENIX®**

**Hypermat Enamel
Émail Hypermat**




Bianco Kos
BK

Bianco Kos
3488




Grigio Londra
GL

Grigio Londra
3486

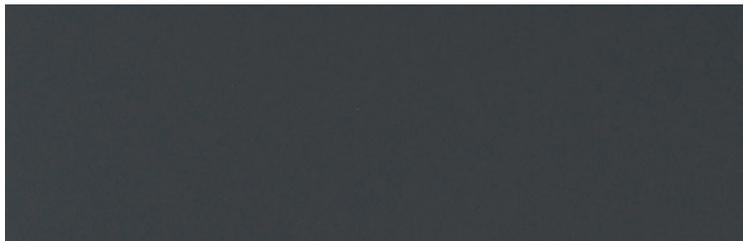

Grigio Bromo
GB

Grigio Bromo
3485

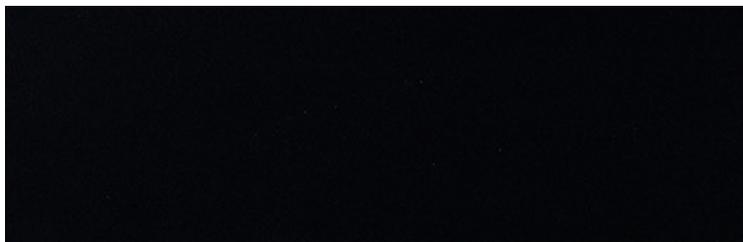

Nero Ingo
FN

Nero Ingo
3487

FENIX® H.P.L. use nanotechnology for a distinctive tactile experience. Ultra-soft and light-absorbing, this finish is also scratch resistant. Marks disappear on their own through thermal regeneration. The smooth surface of FENIX® H.P.L. is easily cleaned and disinfected. Hypermat Enamel colors match the FENIX® H.P.L. colors but retain the properties of standard Artopex enamel finishes.

Les finis stratifiés FENIX® utilisent la nanotechnologie afin d'offrir une expérience unique au toucher. Ultra-doux et absorbant la lumière, ce fini résiste également aux égratignures. Les rayures disparaissent d'elles-mêmes grâce à une régénération thermique. Avec leur surface lisse, les FENIX® peuvent être nettoyés et désinfectés aisément. Les couleurs des finis Émail Hypermat correspondent à celles des stratifiés FENIX®, mais conservent les propriétés des autres finis d'émail Artopex.

Enamel
Émail

02

This is
where ideas
take flight.

C'est ici
que des idées
décolleront.


02

artopex®

artopex®

Head office/Siège social
800 Vadnais, Granby QC
J2J 1A7 CANADA

T 450 378 0189/1 800 363 3040
F 450 378 9712
artopex.com



Polar White / Blanc polaire
ARTOPEX - 3002



Antique White / Blanc antique
ARTOPEX - 3004



Lemon / Citron
ARTOPEX - 3104



Cactus
ARTOPEX - 3105



Suede / Suède
ARTOPEX - 3023




Espresso
ARTOPEX - 3076



Silver / Argent
ARTOPEX - 3090 * Standard prices / Prix standards




Eggshell / Coquille d'oeuf
ARTOPEX - 3005



Fossil / Fossile
ARTOPEX - 3102



Abyss / Alysse
ARTOPEX - 3113

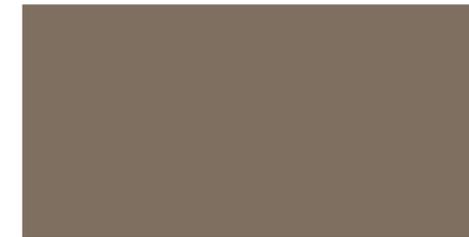

Mocha - Moka
ARTOPEX - 3075




Smoothie
ARTOPEX - 3109



Champagne
ARTOPEX - 3311 ** Metallic prices / Prix métalliques



Sand / Sable
ARTOPEX - 3009



Frost / Grès
ARTOPEX - 3065



Source
ARTOPEX - 3106



Mimosa
ARTOPEX - 3114



Poppy / Coquelicot
ARTOPEX - 3110



Ashen / Cendré
ARTOPEX - 3370 ** Metallic prices / Prix métalliques



Warm Grey / Gris chaud
ARTOPEX - 3061



Grey / Gris
ARTOPEX - 3063



China Blue / Bleu Chine
ARTOPEX - 3048



Amber / Ambre
ARTOPEX - 3108



Cherry / Cerise
ARTOPEX - 3111



Black / Noir
ARTOPEX - 3067



Shadow / Ombre
ARTOPEX - 3101



Charcoal / Fusain
ARTOPEX - 3064



Navy / Marine
ARTOPEX - 3050



Tangerine
ARTOPEX - 3020



Grenadine
ARTOPEX - 3044


Moodboard

PROPOSED COLOR SCHEMES / PROPOSITION D'AGENCEMENT DE COULEURS



textiles

PANELS / PANNEAUX

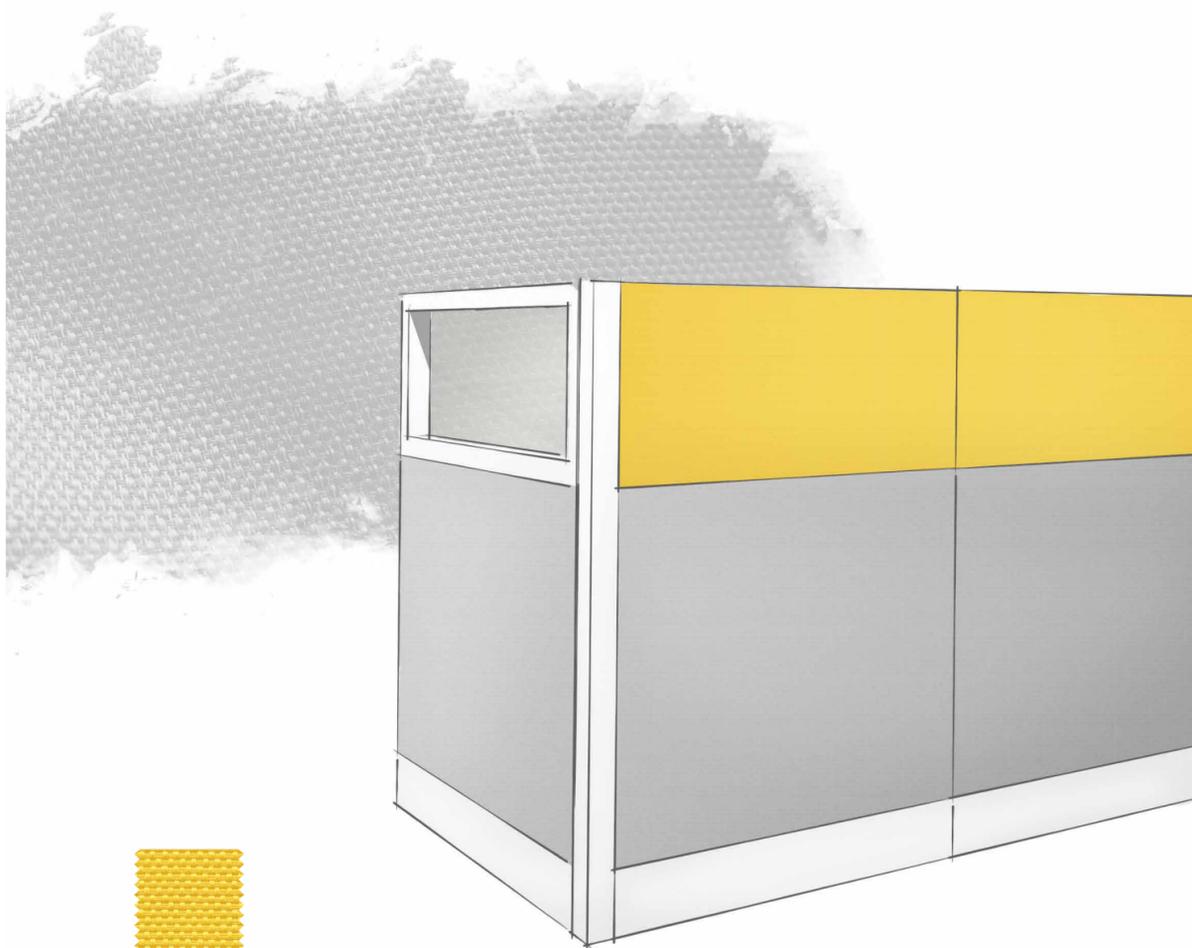

Effective July 25th, 2016
En vigueur le 25 juillet 2016

artopex®

| SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS | WHISPER II* | NETIQUETTE | STRATA | CRYSTALLINE | CASCADE |
|--|--|--|--|---|---|
| Composition | 53% Recyc. - PC 100% Polyester | 31% Recyc. - PC 100% Polyester | 100% Recyc. - PC 100% Polyester | 100% Recyc. - PC 100% Polyester | 100% Recyc. - PC 100% Polyester |
| Weight-linear yard / Poids-verge linéaire | 10.9 oz | 9.6 oz | 10 oz | 11 oz | 11 oz |
| Width / Largeur | 68" | 66" | 67" | 67" | 67" |
| PERFORMANCE / PROPRIÉTÉS | | | | | |
| Tensile strength / Résistance à la rupture | Warp : 274 lbs Fill : 150 lbs | Warp : 259 lbs Fill : 132 lbs | Warp : 100 lbs Fill : 100 lbs | Warp : 100 lbs Fill : 100 lbs | Warp : 100 lbs Fill : 100 lbs |
| Color fastness to light / Résistance à la lumière | 40hrs. Class/Classe 4.5 | 40hrs. Class/Classe 4 | 40hrs. L5 | 40hrs. L5 | 40hrs. L5 |
| Color fastness to crocking AATCC 8 / Résistance au dégorçement AATCC 8 | Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide: Class 5 | Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide: Class 5 | Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide: Class 5 | Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide : Class 5 | Dry / Sec : Class 5 Wet / Humide : Class 5 |
| Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion | ASTM D-4157 100 000 D.R. / D.F. | ASTM D-4157 50 000 D.R. / D.F. | | | |
| Cleaning code / Nettoyage | WS | WS | WS | WS | WS |
| Acoustic textiles / Tissus acoustiques | Yes / Oui | Yes / Oui | | | |
| FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ | | | | | |
| ASTM E-84 | Class 1 or A | Class 1 or A |
| California - Tech. bulletin 117 Sec. E (CS-191-53) Californie - Bulletin tech. 117 Sec. E (CS-191-53) | Passes Passe | Passes Passe | | | |
| SAMPLING CONTACT / ÉCHANTILLON | victortextiles.com (418) 227-9897 | victortextiles.com (418) 227-9897 | artopex.com (800) 363-3040 | artopex.com (800) 363-3040 | artopex.com (800) 363-3040 |

| SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS | OFF THE GRID* | DASHING | ESSENCE | PACT | UNIVERSE | CAPE COD |
|--|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
| Composition | 87% Recyc. 49% Pl, 38% PC 100% Polyester | 100% Recyc. 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Recyc. 65% Pl, 35% PC 100% Polyester | 50% Recyc. - PC 100% Polyester | 100% Recyc. 76% Pl, 24% PC 100% Polyester |
| Weight-linear yard / Poids-verge linéaire | 10 oz | 10.9 oz | 11.8 oz | 12.9 oz | 11.7 oz | 12.4 oz |
| Width / Largeur | 67" | 66" | 66" | 66" | 66" | 66" |
| PERFORMANCE / PROPRIÉTÉS | | | | | | |
| Tensile strength / Résistance à la rupture | Warp : 188 lbs Fill : 169 lbs | Warp : 240 lbs Fill : 191 lbs | Warp : 140 lbs Fill : 105 lbs | Warp : 292 lbs Fill : 307 lbs | Warp : 137 lbs Fill : 190 lbs | Warp : 150 lbs Fill : 150 lbs |
| Color fastness to light / Résistance à la lumière | 40hrs. Class/Classe 4 | 40hrs. Class/Classe 4 | 40hrs. L5 | 40hrs. Class / Classe 4 | 40hrs. Class / Classe 4 | 40hrs. Class / Classe 4 |
| Color fastness to crocking AATCC 8 / Résistance au dégorçement AATCC 8 | Dry / Sec: Class 5 Wet / Humide: Class 5 | Dry / Sec: Class 4 Wet / Humide: Class 4 | Class/Classe 4 | Dry / Sec: Class 4.5 Wet / Humide: Class 4.5 | Dry / Sec: Class 5 Wet / Humide: Class 5 | Dry / Sec : Class 4 Wet / Humide: Class 3 |
| Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion | ASTM D-4157 100 000 D.R. / D.F. | ACTM D-4157 Mod. 60 000 D.R. / D.F. | ASTM D-4157 Mod. | 50 000 D.R. / D.F. | | |
| Cleaning code / Nettoyage | WS | WS | WS | WS | WS | WS |
| Acoustic textiles / Tissus acoustiques | | | | | | Yes / Oui |
| FLAMMABILITY / INFLAMMABILITÉ | | | | | | |
| ASTM E-84 | Class 1 or A | Class 1 or A | Class 1 or A | Class 1 | Class 1 or A | Class 1 or A |
| California - Tech. bulletin 117 Sec. E (CS-191-53) Californie - Bulletin tech. 117 Sec. E (CS-191-53) | Passes Passe | Passes Passe | Passes Passe | Passes Passe | | |
| SAMPLING CONTACT / ÉCHANTILLON | victortextiles.com (418) 227-9897 | victortextiles.com (418) 227-9897 | victortextiles.com (418) 227-9897 | memosamples.com (800) 366-6839 | memosamples.com (800) 366-6839 | guilfordofmaine.com (800) 544-0200 |

* OFF THE GRID - lava OF05, thermal OF06 / WHISPER II- dim WH76, peep WH91.
These four colours are not recommended with the TakeOff System.
Ces quatre couleurs ne sont pas recommandées avec le SystèmeTakeOff.

Graded-in and pre-tested fabrics

In order to offer a wide selection of fabrics, a list of fabrics graded-in and pre-tested by Artopex (in various grades) is available at artopex.com. Please refer to the websites of the fabric manufacturers and distributors on this list to view the choices and/or to order samples of complementary fabrics.

Tissus pré-gradés et pré-testés

Dans le but d'offrir une grande variété de tissus, une liste de tissus pré-gradés et pré-testés par Artopex (incluant divers grades) est disponible sur le artopex.com. Veuillez vous référer au site internet des différents manufacturiers et distributeurs de tissus présentés sur cette liste afin de visualiser les choix offerts et/ou commander des échantillons pour ces tissus complémentaires.

Colours may vary from the actual colours due to the printing process used.
Please refer to samples for true colours.
Les couleurs sont aussi fidèles que les techniques d'impression le permettent.
Référez-vous aux échantillons pour les couleurs réelles.


HEAD OFFICE / SIÈGE SOCIAL

800, rue Vadnais
Granby, Qc
J2J 1A7, CANADA

T: 450 378-0189
1 800 363-3040
F: 450 378-9712

artopex.com

artopex®

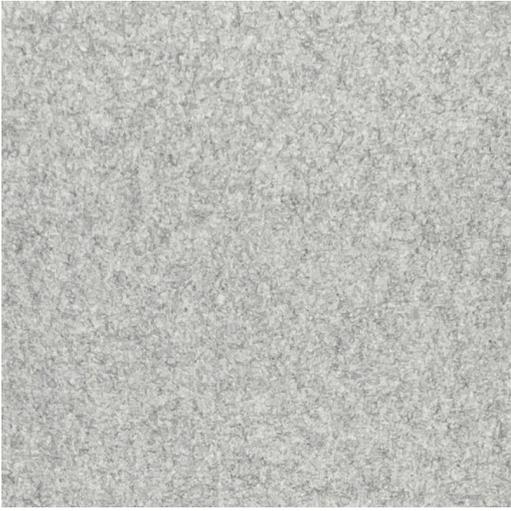

Brume (FE11)

Type

Feutres

Composition

Polyester

Abrasion

Patron

Couleur

Noir

Fournisseur

Grade

Traitement

Classement au feu - Classe C

Matière recyclée

Contient de la matière recyclée

Programmes



Dune (FE12) - NOUVEAU

Type

Feutres

Composition

Polyester

Abrasion

Patron

Couleur

Beige

Fournisseur

Grade


Traitement

Classement au feu - Classe C

Matière recyclée

Contient de la matière recyclée

Programmes

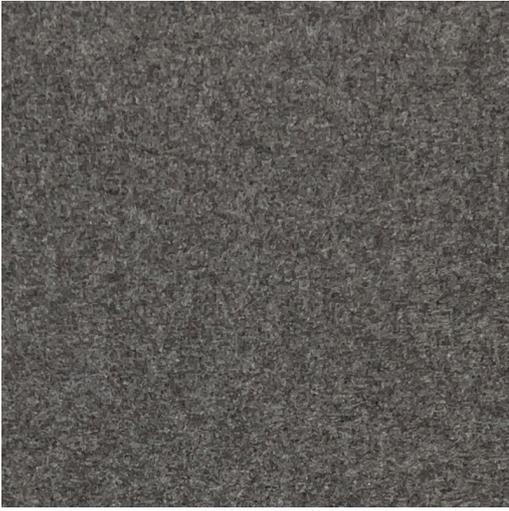

Ombre (FE03)

Type

Feutres

Composition

Polyester

Abrasion

Patron

Couleur

Noir

Fournisseur

Grade


Traitement

Classement au feu - Classe C

Matière recyclée

Contient de la matière recyclée

Programmes

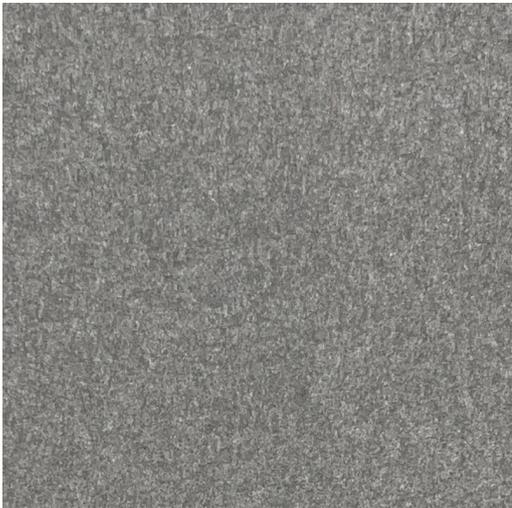

Orage (FE36)

Type

Feutres

Composition

Polyester

Abrasion

Patron

Couleur

Gris

Fournisseur

Grade

Traitement

Classement au feu - Classe C

Matière recyclée

Contient de la matière recyclée

Programmes

*L'art de concevoir, fabriquer,
de conseiller, d'aménagement et de servir
- distingue la manière Artopex*

GRANBY | Bureau chef

800, rue Vadnais
Granby (Québec) J2J 1A7
Canada
Tél : 1-800-378-0189
Préparé par: N.C.

